

## ЭСКАЛАТОРЫ И КОНВЕЙЕРЫ ПАССАЖИРСКИЕ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





# ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании	4
Сертификаты	6
Эскалатор тяжелого режима работы ЭБТ-02М2	10
Эскалаторы тяжелого режима работы ЭБТ-05М2, ЭБТ-06	12
Узлы эскалаторов серии ЭБТ	16
Конвейер пассажирский КПБ-02М	26
Конвейер пассажирский КПБ-03М	28
Конвейер пассажирский КПБ-04М	30
Узлы конвейеров пассажирских серии КПБ	34
Балюстрада	38
Системы управления	42
Блокировочные устройства	44
Испытание узлов и деталей эскалаторов и конвейеров пассажирских	58
Вспомогательное оборудование	60
Галерея	63



## О КОМПАНИИ

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» основано в 1991 году.

Крупнейшее научно-производственное предприятие в области разработки и производства горно-шахтного, горно-химического, подъемно-транспортного, землеройного, бурового и специального оборудования, складских и погрузочно-разгрузочных комплексов, а также ресурсосберегающих систем разработкикалийных месторождений и проведения геологоразведочных работ.

С 2014 года для нужд новых строящихся станций 3-ей линии Минского метрополитена разрабатаны проекты тоннельных эскалаторов ЭБТ-02М2 с глубиной подъемаот 3,2 м до 20 м; ЭБТ-05М2, ЭБТ-06 глубиной подъема от 3 до 12 м.

Запуск первой очереди третьей линии столичного метро состоялся в ноябре 2020 года. Эскалаторы функционируют на станциях: «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Площадь Юбилейная».

В 2016 году для применения на станциях метро, вокзалах, в аэропортах, крупных выставочных комплексах и прочих местах с высоким пассажиропотоком были разработаны конвейеры пассажирские тяжелого режима работы серии КПБ.

С 2018 года конвейеры пассажирские запущены на станциях метрополитена г. Санкт-Петербург: «Беговая», «Дунайская», «Зенит», «Проспект Славы».

В концепте реализации проектов эскалаторов и конвейеров пассажирских основное внимание уделяется проработк конструкций оборудования, максимально удовлетворяющих требованиям заказчиков: эксплуатационная надежность, ремонтопригодность, применение современных материалов.

Производство комплектующих, оснастки, узлов и сборочных единиц эскалаторов и конвейеров пассажирских локализовано (более 90%) на нашем предприятии, благодаря чему мы можем контролировать каждый этап изготовления.

Высокий уровень организации производства ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» подтвержден сертификатом системы менеждмента качества СТБ ISO 9001.





Сборка конвейеров пассажирских тяжелого режима работы для применения на станциях метро Санкт-Петербурга




### СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

Декларация соответствия эскалаторов тоннельных типа ЭБТ требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии Техническому регламенту - это документ, в котором продавец или изготовитель продукции (или уполномоченное изготовителем лицо) подтверждает соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Декларирование соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза является обязательным условием для таможенного оформления и выпуска продукции в обращение на территории Таможенного союза.

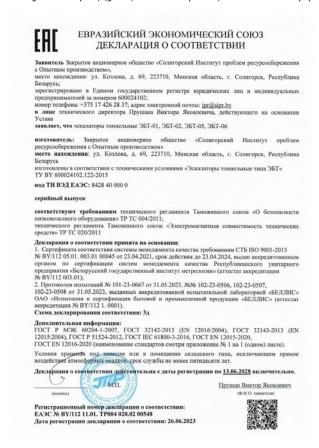



#### Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2009

Данный документ является подтверждением того, что предприятие может поставлять продукцию требуемого качества на постоянной основе с учетом всех требований потребитеwwючать договоры и долгосрочные контракты, основанием которых является наличие соответственного сертификата ISO 9001, позволяет принимать участие в тендерах, повышает престиж и имидж предприятия.





Сертификат соответствия эскалаторов тоннельных типа ЭБТ требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Подтверждениесоответствияпродукции технического требованиям регламента Таможенного союза является обязательным условием для таможенного оформления и выпускапродукциивобращение натерритории Таможенного союза. Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза - документ, гарантирующий, что качество продукции предлагаемой соответствует всем нормам. Документ принят союзными государствами и позволяет беспошлинную реализацию утвержденной группы товаров на территории Таможенного союза: Беларусь, Казахстан и Российская Федерация.

Преимущества данного разрешительного документа заключаются в том, что теперь не приходится оформлять документы отдельно для России, отдельно для Беларуси, отдельно для Казахстана. Достаточно одного документа, чтобы беспрепятственно продавать товары в этих странах.









#### ЭСКАЛАТОРЫ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭБТ-02M2

Эскалаторпредназначендлямассовых перемещений пассажиров с одного уровня на другой в диапазоне высот от 3,2 до 20 метров на станциях метрополитенов и классифицируется как тоннельный эскалатор тяжелого режима работы.


Эскалаторы в тоннеле могут устанавливаться как с проходами между ними, так и без проходов. В случае установки эскалаторов без проходов, в их конструкции предусмотрен доступ к обслуживаемым узлам со стороны лестничного полотна и боковой балюстрады. Приводная часть устанавливается в машинном помещении для удобства обслуживания.

Эскалатор изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

ПОРУЧЕНЬ —


НАПРАВЛЯЮЩАЯ	ПОРУЧНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Высота подъема, м	3,2-20	
Угол подъема, град	30	
Номинальная скорость движения полотна, м/сек	0,75	
Ремонтная скорость, м/сек	0,04	
Мощность главного привода, кВт	15-55	
Расстояние между осями поручней, мм	1300	
Провозная способность, не более, чел/час	8910	
Уровень шума над лестничным полотном, не более, дБ	75	
Срок службы, лет	50	

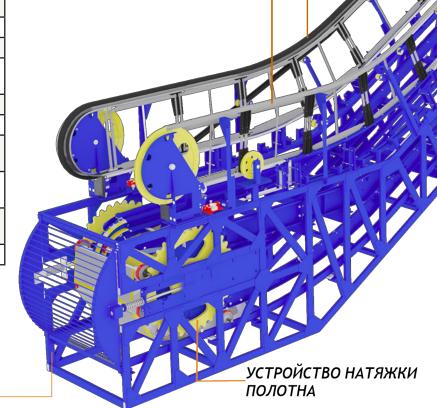

**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ** 



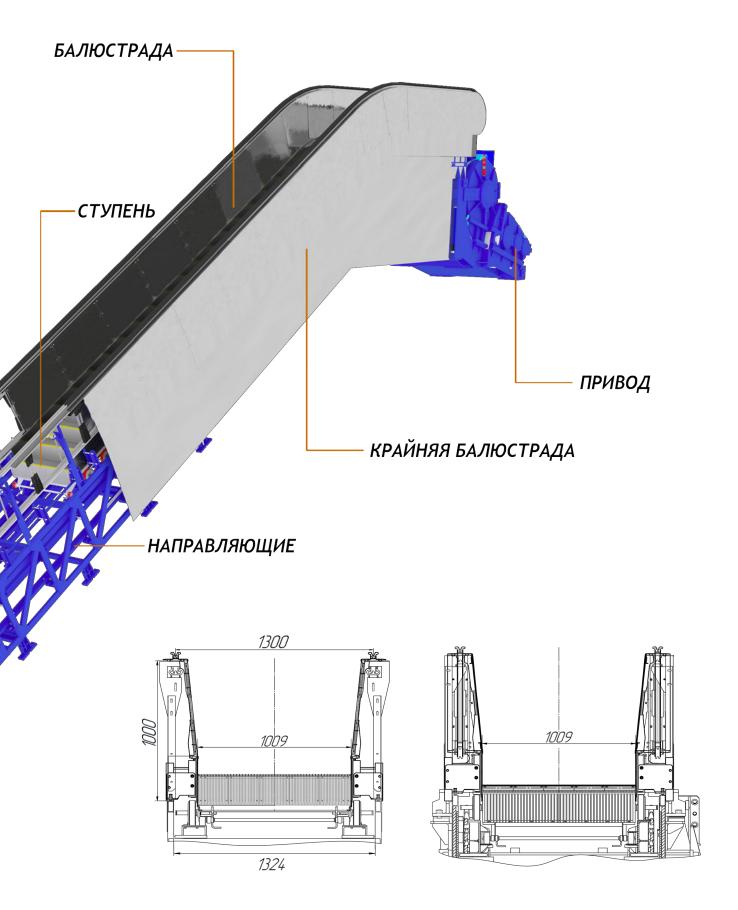



#### ЭСКАЛАТОРЫ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭБТ-05M2, ЭБТ-06

Эскалатор предназначен для массовых перемещений пассажиров с одного уровня на другой в диапазоне высот от 3,2 до 12 метров на станциях метрополитенов (может устанавливаться как в тоннелях так и в открытых пространствах в подвесном варианте, т.е. с двумя точками опоры по краям) и классифицируется как эскалатор тяжелого режима работы.


Отличительной особенностью эскалатора является наличие мотор-редуктора с цепным приводом, что обеспечивает легкое обслуживание и снижение габаритов привода. Облегченный профильный каркас эскалаторамодульного типа позволяет минимизировать требования к месту монтажа данного типа машин, что значительно упрощает его установку и снижает нагрузку на строительные конструкции.

ЭскалаторЭБТ-05М2оснащенступенямишириной800мм, наэскалаторЭБТ-06 устанавливаются ступени шириной 1000 мм.

### . УСТРОЙСТВО НАТЯЖКИ ПОРУЧНЯ-


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРУЧНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Высота подъема, м	2-12	
Угол подъема, град	30	
Номинальная скорость движения полотна, м/сек	0,75	
Ремонтная скорость, м/сек	0,04	
Мощность главного привода, кВт	11-30	
Расстояние между осями поручней, ммw	1350	
Провозная способность, не более, чел/час	8910	
Уровень шума над лестничным полотном, не более, дБ	65	
Срок службы, лет	50	
Ширина ступеней, мм	800; 1000	

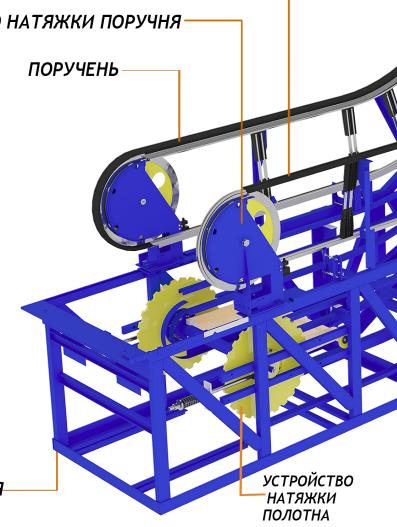

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ



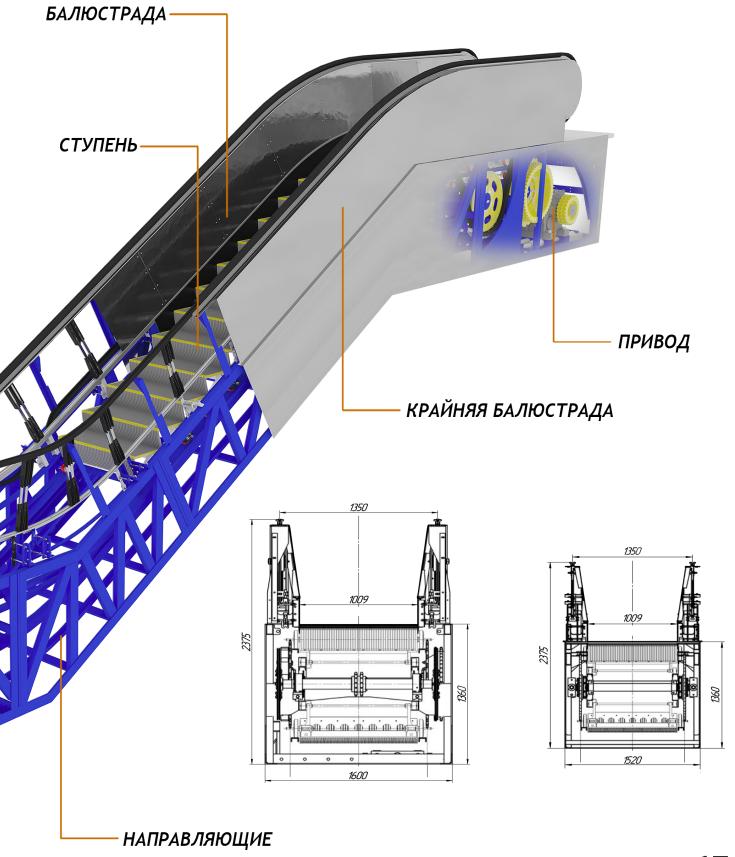






ЭСКАЛАТОРЫ НА СТАНЦИИ МЕТРО «Площадь Юбилейная», г. Минск



#### Узлы ЭСКАЛАТОРОВ СЕРИИ ЭБТ

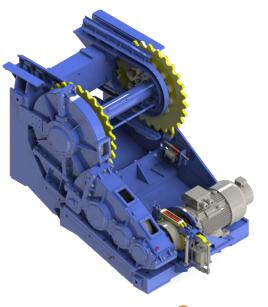


#### Привод эскалатора ЭБТ-02М2


ПКАБ 53.ЭТ.ЕО.01.00.00.000

Привод предназначен для использования в эскалаторах тоннельного типа, что предъявляет к нему особые требования к прочности конструкциии надежности его механизмов.


Данные требования обеспечиваются использованием трех-ступенчатого редуктора, который позволяет улучшить плавность хода и наличием двух типов тормозов.

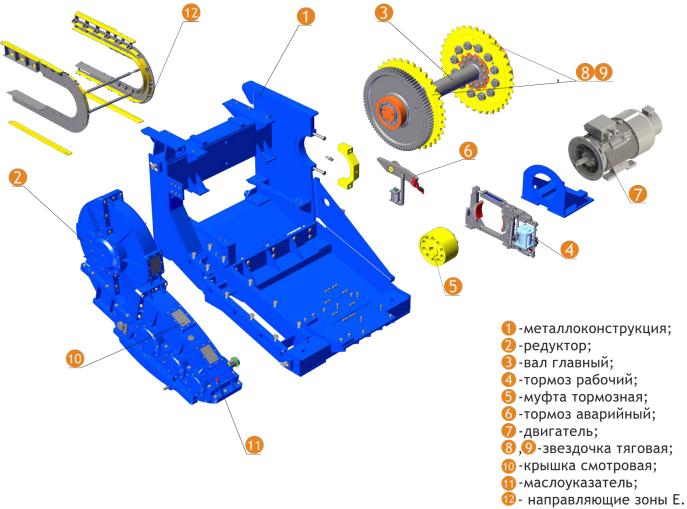



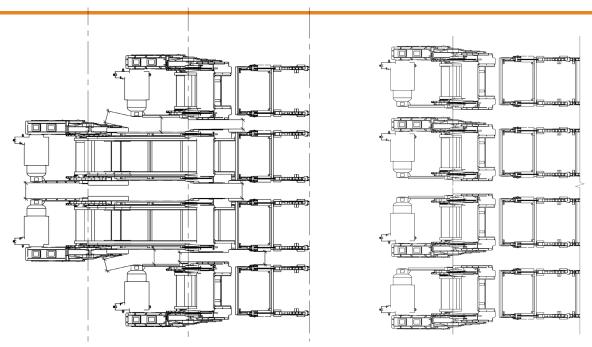

Схемы расположения приводов на станции в зависимости от габаритов машинного зала

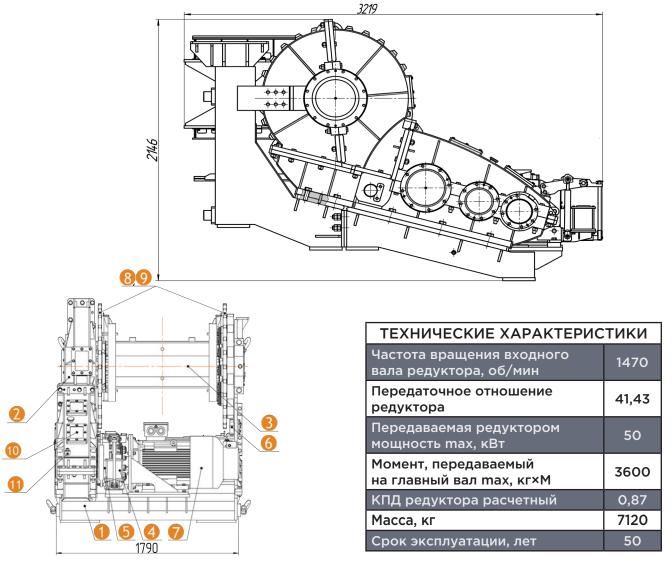




#### Тормоз рабочий


ПКАБ 53.ЭТ.Е0.01.04.00.000



Тормоз рабочий предназначен для остановки лестничного полотна и его удержания при отключенном электродвигателе.

- -рама;
- **2**,**3**,**4** -рычаг;
- бойма подпружная;
- <u>(</u>6) -тяга;
- √ траверса;
- 8 -электромагнит;
- 9 -колодка;
- 🕧 -блокировка рабочего тормоза;
- 📵-шпилька.

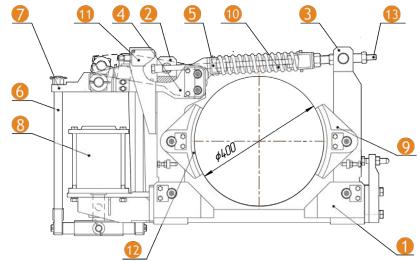

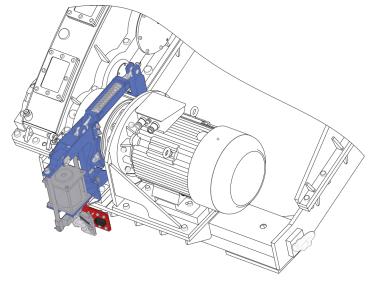

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Тормозной момент max при коэфф. трения f=0.3, H*м	1150	
Минимальный отход колодки, мм	1,3	
Передаточное число рычажной системы	13,7	
Номинальное усилие привода, Н	800	
ход якоря электромагнита:		
- рабочий не менее, мм	65	
- полный не более, мм	80	

#### Схема расположения тормоза рабочего





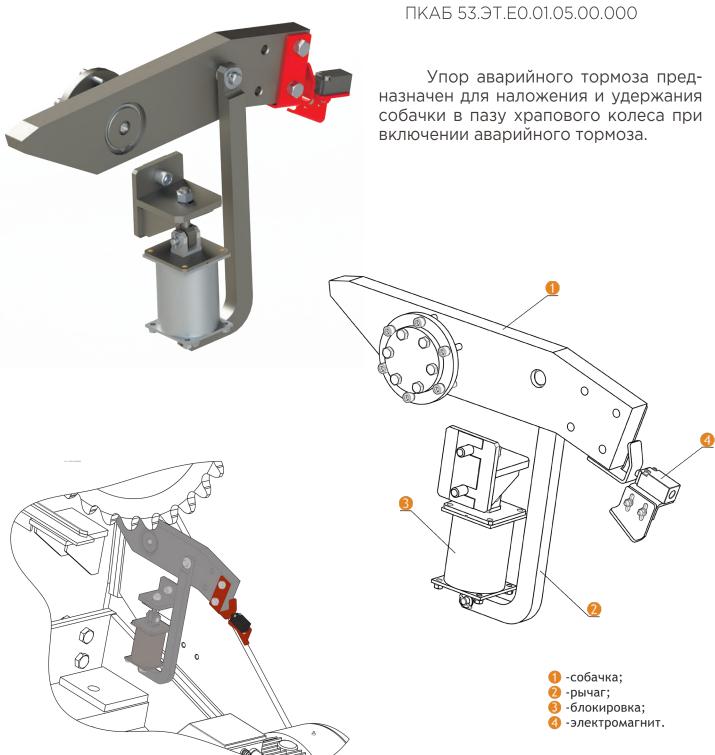


Схема расположения упора аварийного тормоза




#### Ступень

ПКАБ 53.03.01.00.00.00.000


Каркас пластины изготовлен из стали с коррозионностойким покрытием благодаря чему он надёжнее и долговечнее по сравнению с каркасами, изготовленными из алюминия.

Настилы, гребни, боковые накладки, подступенки изготавливаются из трудногорючего, высокопрочного композитного материала или алюминиевых сплавов.


Ступени применяются на новых эскалаторах, а также при модернизации действующих станций метро, например, Купаловская.

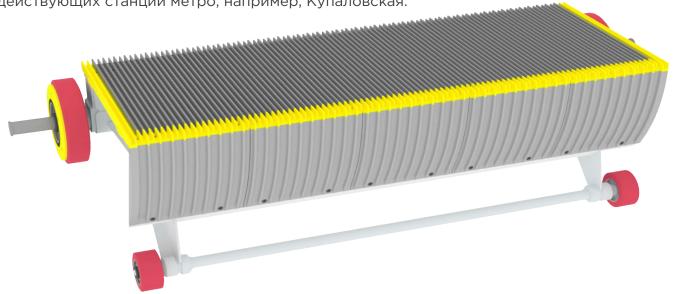

ТИП ЭСКАЛАТОРА	I, мм	I*, мм	11, мм	12, мм	D*, MM	D1*, мм	масса, кг
ЭБТ-1М, ЭБТ-2М, ЭБТ-02М2, ЭБТ-5МУ, ЭБТ-05М2, ЭБТ-06	1298	1214	76	1136	28	22	36,7
ЭТ2М, ЭТ3М	1346	1240	98	1140	32	28	36,9
ETK-215	1311	1210	63	1140	26,2	22	37
ЭТ5М	1276	1206	64	1140	26,2	22	36,6

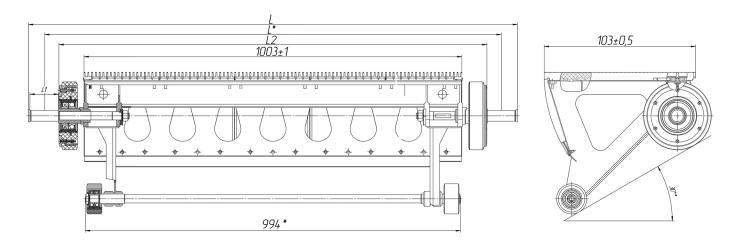



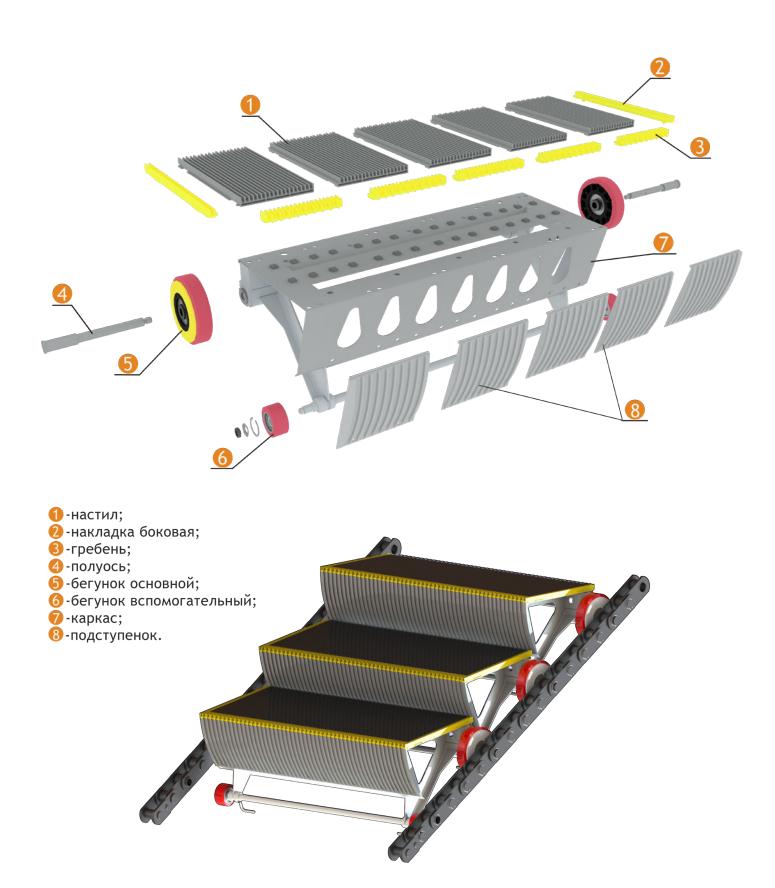

Отрезок лестничного полотна




### Бегунок основной


ПКАБ 53.03.01.02.00.00.000

Преимущества бегунка - сниженный вес, коррозионная стойкость, эргономичность, цена.

ТИП ЭСКАЛАТОРА	д, мм
ЭБТ-1М, ЭБТ-2М, ЭБТ-5МУ	22+0.52
ЭТ2M, ЭТ3M, ЭТ4M, E55T, ЭТ5M	28+0.52



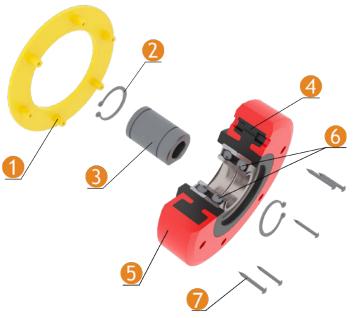


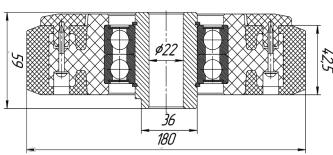


- шайба защитная;
- ? кольцо стопорное;
- Втулка;
- 4 -корпус из стеклонаполненного полиамида;
- бод из полиуретана;
- **6**-подшипник;
- 6 ВИНТ.

## Бегунок вспомогательный

ПКАБ 53.03.01.03.00.00.000

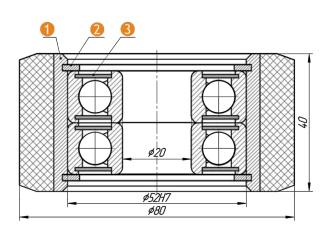

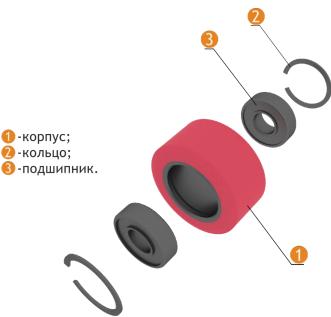



### Отрезок тяговой цепи


ПКАБ 53.05.01.05.00.00.000



На все детали цепи нанесено антикоррозионное покрытие.

Пластины цепи изготовлены из термообработанной стали, имеющей высокую прочность, износостойкость и долговечность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	wБТ-1	ЭБТ-2М
Расчетная разрушающая нагрузка, кН	450	316.8
Наибольшее расчетное натяжение отрезка, кН	59,2	41.
Шаг цепи, мм	133,3	100

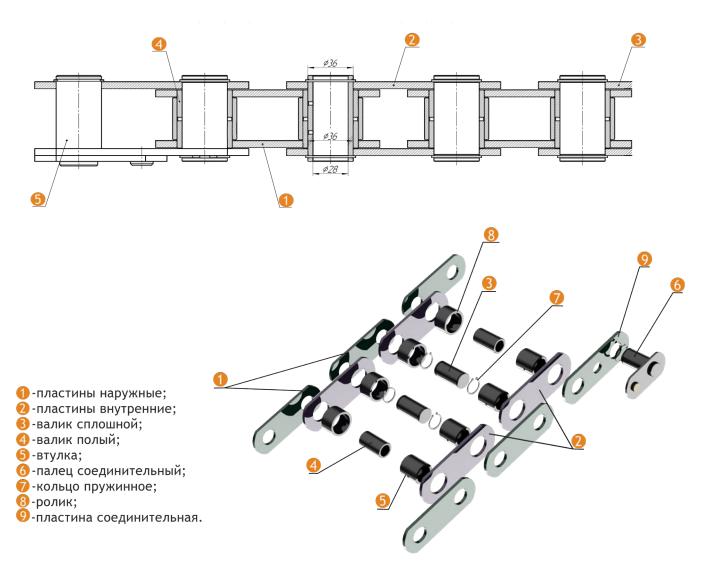








#### Конвейер пассажирский КПБ-02М

Конвейер пассажирский - подъемно-транспортное средство передвижения, предназначенное для перевозки пассажиров, используя один уровень или, при определенном угле наклона, для транспортировки пассажиров с одного уровня на другой.


Конвейер пассажирский КПБ-02М изготавливается без угла наклона, что позволяет устанавливать его в местах переходов большой длины. Технические параметры и конструкция конвейера позволяет сделать транспортирование пассажиров в инвалидных колясках, пассажиров с детскими колясками, покупательских и багажных тележек более удобным.

Конвейер пассажирский изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Jen onerbon	A 1 7 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1:
Угол наклона полотна к горизонту, град	0
Длина перемещения, м	10-100
Номинальная скорость движения полотна, м/сек	0,5-0,75
Ремонтная скорость, м/сек	0,04
Ширина настила лестничного полотна, мм	1003
Шаг настила ступени, мм	10
Мощность главного привода, кВт	,5-3
Расстояние между осями поручней, мм	1250
Расстояние между осями тяговых цепей, мм	1086
Провозная способность, чел/час	7040- 8910
Уровень шума над лестничным полотном, не более, дБ	65
Срок службы, лет	50

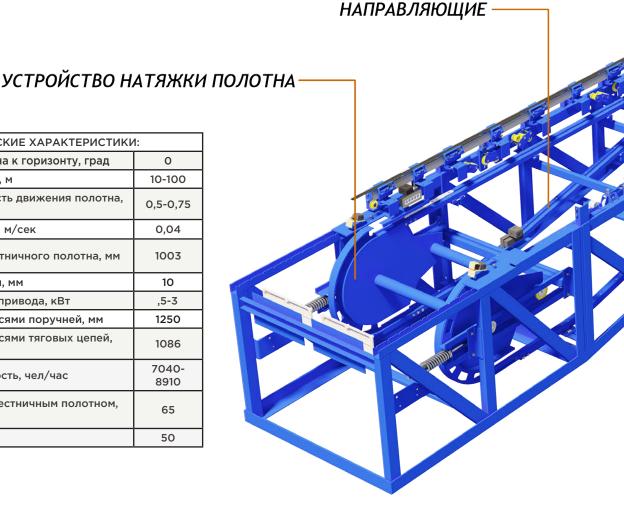



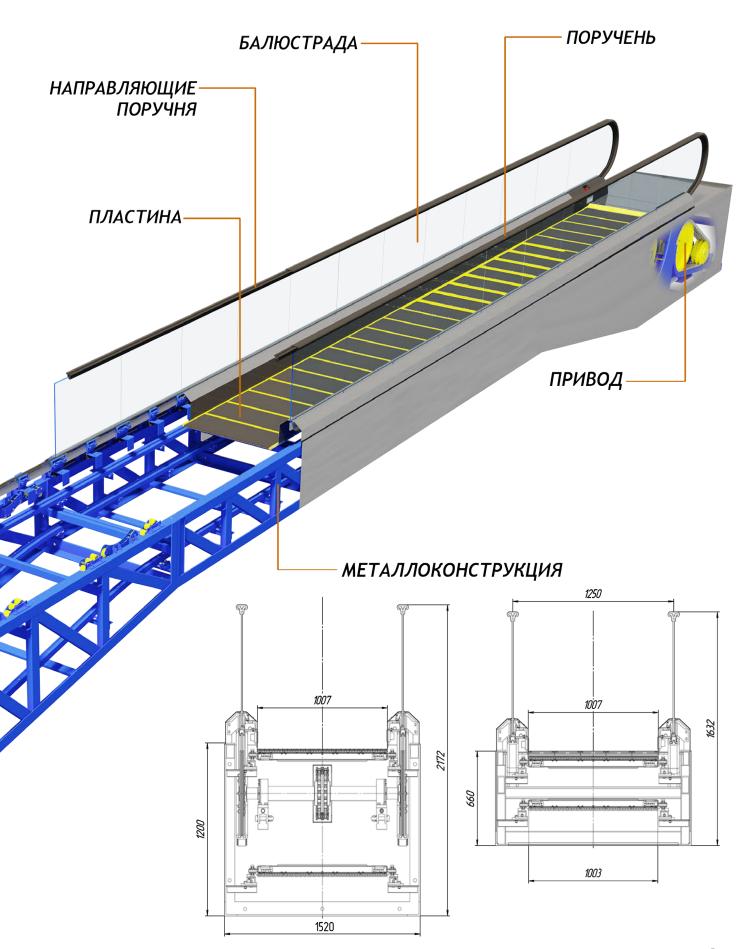




### КОНВЕЙЕР ПАССАЖИРСКИЙ КПБ-03М

Траволатор - транспортно-подъемное средство передвижения, предназначенное для перевозки пассажиров, используя один уровень, или, при определенном угле наклона, для транспортировки пассажиров с одного уровня на другой.


Траволатор изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Конвейер пассажирский КПБ-03М оборудован наклонной входной площадкой в нижней части, благодаря чему уменьшается длина конвейера и становится возможной установка в стеснённых условиях.

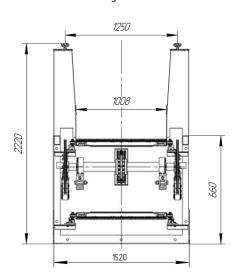




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Высота перемещения,м	max 9	
Угол наклона полотна к горизонту, град	max 12	
Номинальная скорость движения полотна, м/сек	0,5-0,75	
Ремонтная скорость, м/сек	0,04	
Ширина настила лестничного полотна, мм	1003	
Шаг настила ступени, мм	10	
Мощность главного привода, кВт	7,5-30	
Расстояние между осями поручней, мм	1250	
Расстояние между осями тяговых цепей, мм	1086	
Провозная способность, чел/час	7040- 8910	
Уровень шума над лестничным полотном, не более, дБ	65	
Срок службы, лет	50	

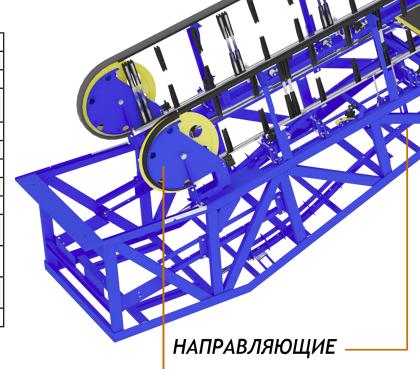

КРОНШТЕЙН ГОЛОВНОЙ



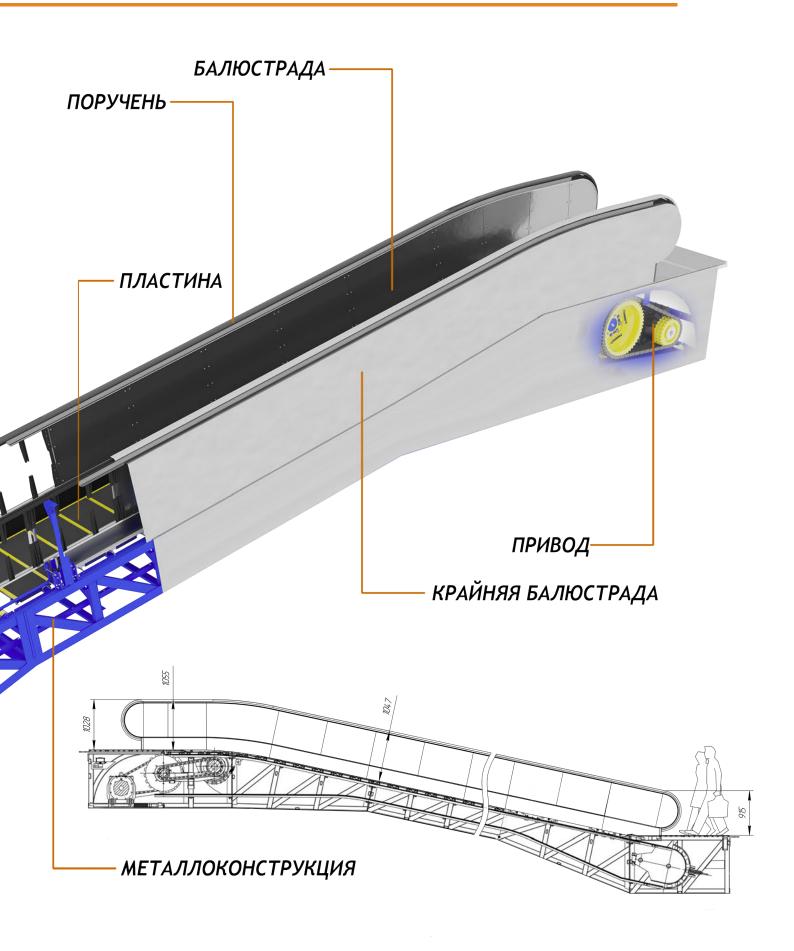




### КОНВЕЙЕР ПАССАЖИРСКИЙ КПБ-04M


Траволатор - транспортно-подъемное средство передвижения, предназначенное для перевозки пассажиров, используя один уровень, или, при определенном угле наклона, для транспортировки пассажиров с одного уровня на другой.

Конвейер пассажирский КПБ-04М оборудован горизонтальной входной площадкой в нижней части, что повышает удобство использования и безопасность пассажиров, особенно мало знакомых с данной техникой.

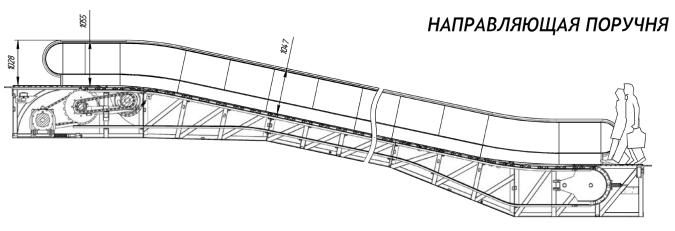


КРОНШТЕИН	ГОЛОВНОИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Высота перемещения,м	max 9	
Угол наклона полотна к горизонту, град	max 12	
Номинальная скорость движения полотна, м/сек	0,5-0,75	
Ремонтная скорость, м/сек	0,04	
Ширина настила лестничного полотна, мм	1003	
Шаг настила ступени, мм	10	
Мощность главного привода, кВт	7,5-30	
Расстояние между осями поручней, мм	1250	
Расстояние между осями тяговых цепей, мм	1086	
Провозная способность, чел/час	7040- 8910	
Уровень шума над лестничным полотном, не более, дБ	65	
Срок службы, лет	50	

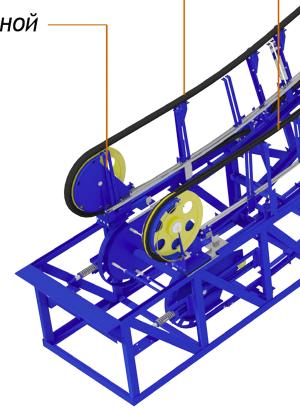

ПОРУЧЕНЬ



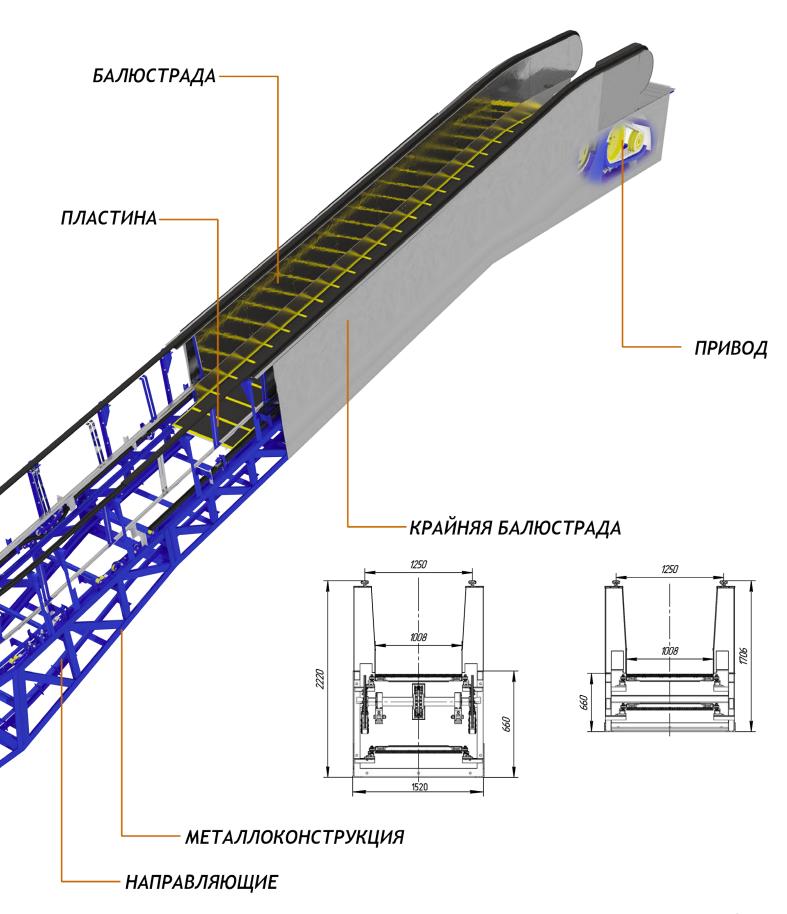







### Узлы конвейеров пассажирских серии КПБ

#### Зона приводная

ПКАБ 53.03.Е0.01.00.00.000

Приводслужит для перемещения полотна при перевозке пассажиров и является универсальным для конвейеров пассажирских типа КПБ.

Вращение отмотор-редуктора передается через цепную передачу наглавный вал, тяговые звездочки которого приводят в движение полотно.


Натяжка цепи главного вала осуществляется посредством гаек.

Натяжка цепи вала поручневого устройства осуществляется посредством винтов и осей.


Перемещениеполотнанамалойскоростипривыполненииремонтно-ревизионных работ и растормаживании дополнительного тормоза осуществляется за счет низ-

ких оборотов электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Частота вращения вала электродвигателя, об/мин	1470
Передаточное отношение мотор-редуктора	41,43
Передаваемая редуктором мощность тах, кВт	30
Момент, передаваемый на главный вал max, кг×М	3600
КПД редуктора расчетный	0,87
Масса, кг	3088,6
Срок службы, лет	50

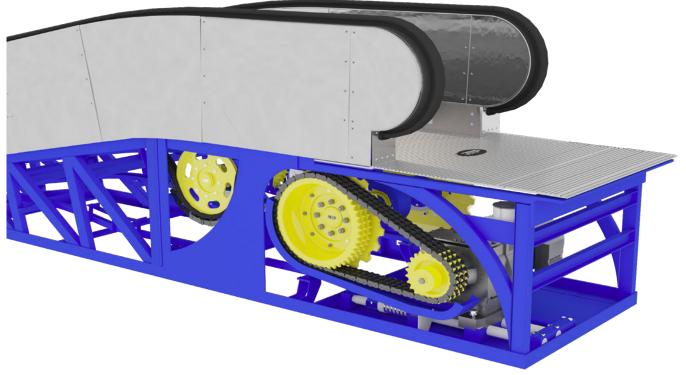



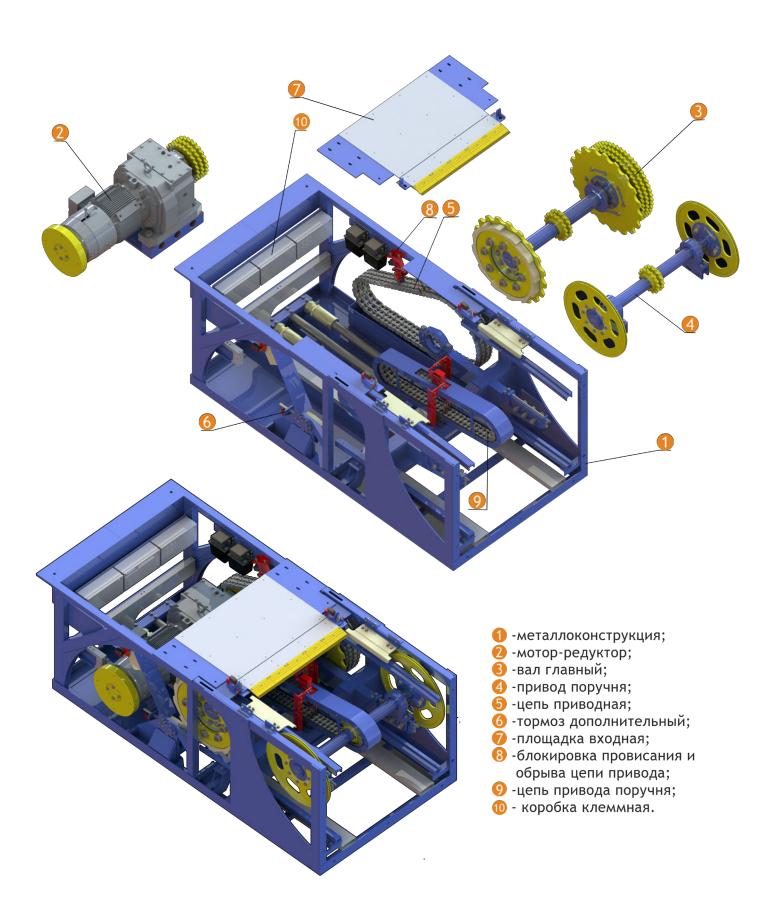




#### Пластина


ПКАБ 53.02.01.00.00.00.000

Каркас пластины изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием, благодаря чему он надёжнее и долговечнее по сравнению с каркасами, изготовленными из алюминия. Настилы, гребни и боковые накладки изготавливаются из трудногорючего, высокопрочного композитного материала или алюминиевого сплава.


Преимуществами данной конструкции являются высокая ремонтопригодность, наличие сигнальной маркировки, высокая коррозионная стойкость. Масса пластины 21,73 кг.

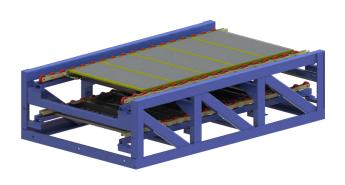

Секция промежуточная с полотном

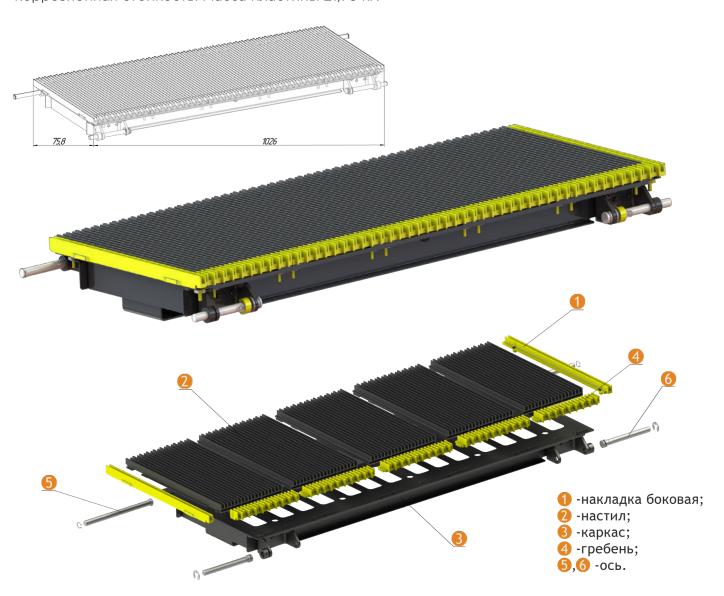



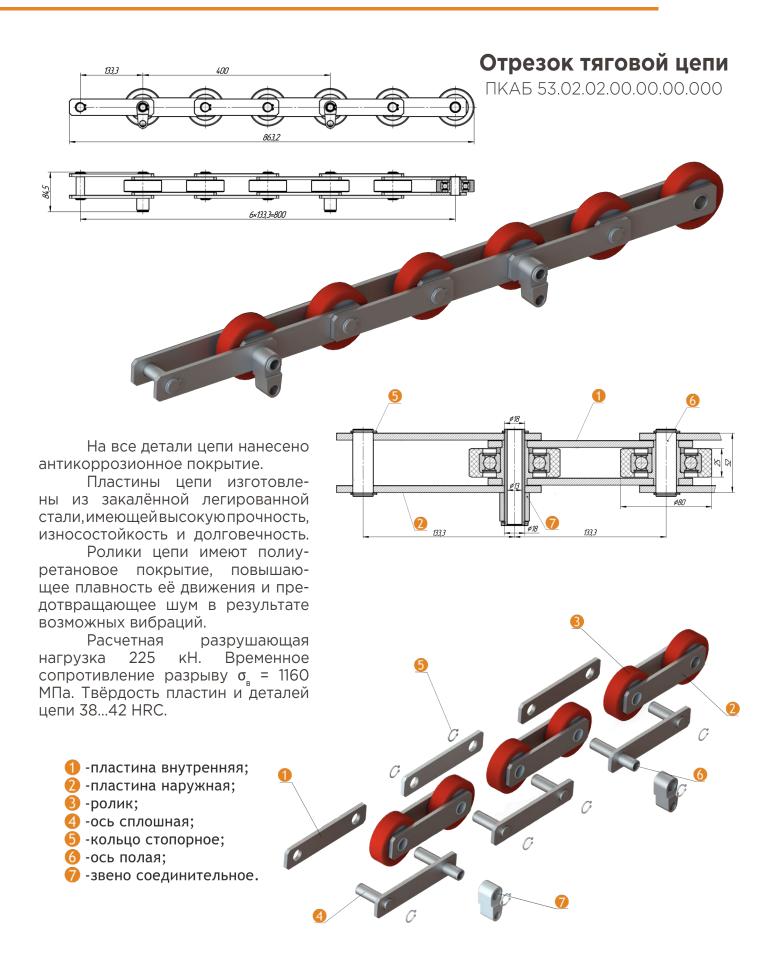



# БАЛЮСТРАДА

Балюстрада эскалатора (конвейера пассажирского) - это дополнительные элементы конструкции подъемного устройства (щиты, карнизы и т.д.), которые скрывают все механические движущиеся детали и обеспечивают безопасность эксплуатации эскалаторов (конвейеров пассажирских), а также улучшают их внешний вид.


На конвейерах пассажирских типа КПБ и эскалаторах типа ЭБТ, ЭПБ могут применяться два вида балюстрады: стеклянная (закаленное стеклотриплекс) и из нержавеющей стали.

Балюстрада оборудована кнопками аварийного выключения эскалатора (конвейера пассажирского), расположенными на средней балюстраде у входных площадок, а также фонарями подсветки входных площадок.




Балюстрада из нержавеющей стали

Балюстрада из закаленного стекла

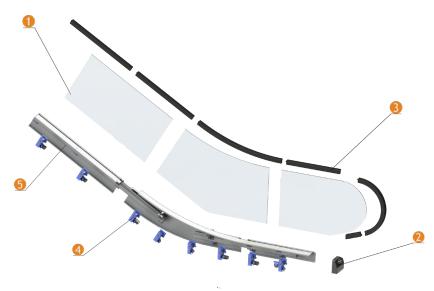



Все детали внешней отделки балюстрады изготавливаются из нержавеющей стали (08X18H10-M2a) со шлифованной матовой поверхностью и экструдированного алюминия толцщиной 2-3 мм. Это обеспечивает ее долговечность и надежность, т.к. панели из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и обладают высокой ударопрочностью. Конструкция балюстрады позволяет оперативно снимать и устанавливать части внешней отделки, при необходимости отладки скрытых балюстрадой узлов эскалаторов (траволаторов). Листы балюстрады крепятся антивандальным крепежом, который невозможно снять без специального инструмента.

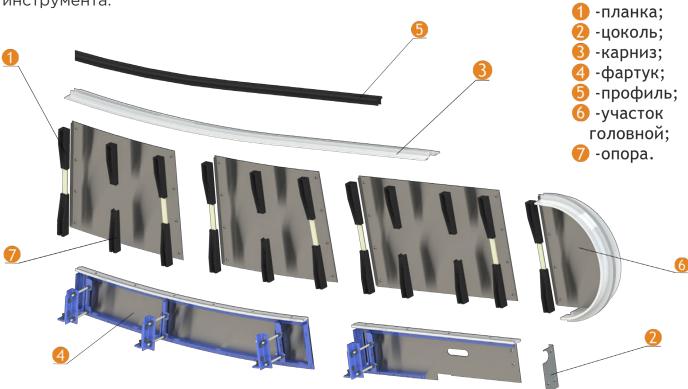

Балюстрада из нержавеющей стали

Стеклянные панели изготавливаются из закалённого ударопрочного двухслойного стекла (триплекс) толщиной не менее 11 мм, при этом толщина одного слоя составляет не менее 6 мм. Для крепления стеклянных панелей и фартуков используется экструдированный алюминиевый профиль. Фартуки изготоавливаются из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм.

Внешний вид стеклянной балюстрады привлекает своим эффектом свободного пространста, обеспечивая при этом надежность и безопасность. Кроме того, на стекло можно наносить декоративные напыления и оригинальные рисунки.







#### Системы управления

Для применения на новых эскалаторах типа ЭБТ-01, ЭБТ-02, а также при модернизации эскалаторов типа ЭТ-3, ЭТ-3М, ЭТ-5, ЭТ-5М, Е25 и подобных, разработана система управления электроприводом эскалатора тоннельного СУЭП-ЭТ. Система управления осуществляет управление главным и вспомогательным (при его наличии) приводами, рабочим и аварийным тормозами, обеспечивает автоматизированный контроль работы эскалатора, выявляет и фиксирует причины неисправностей и время их возникновения, выполняет контроль работоспособности собственных узлов, осуществляет обмен сигналами телеуправления и телесигнализации с системой диспетчеризации метрополитена.









Шкафы микропроцессорного контроллера управления конвейером пассажирским





Переносной пульт управления

Пульт управления верхней входной площадкой

Для применения на новых конвейерах пассажирских типа КПБ-02М, КПБ-03М, КПБ-04М разработана система управления конвейером пассажирским СУЭП-КП.

Система СУЭП-КП обладает теми же функциями что и СУЭП-ЭТ, а отличается конструктивным исполнением для возможности эксплуатации конвейеров пассажирских без специализированного машинного или электропомещения.



Системы управления оснащены преобразователем частоты, позволяющим производить плавный разгон заданным ускорением вне зависимости от нагрузки, замедлять движение для обеспечения маневрового хода без применения вспомогательного привода, а также для работы в режиме автозапуска (ожидания). При работе в режиме ожидания эскалатор (конвейер пассажирский), отсутствия пассажиров, случае замедляется до скорости 1/5 Vн, в момент появления пассажиров происходит плавный разгон до номинальной скорости. Повторный переход на пониженную скорость происходит после схода пассажиров с полотна и истечением выдержки времени.

Системы управления оснащены цветной графической панелью оператора для отображения информации о состояниях блокировок, а также для ведения архива событий (аварии, предупреждения и т.д.). Системы управления построены на современных компонентах ведущих производителей таких как ABB, SIEMENS, Phonix Contact.

При проектировании и изготовлении систем управления использовались следующие ТНПА:

- 1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 января 2014г. №9;
- 2. ГОСТ 3 54765-2011 (ЕН 116-1:2010) Эскалаторы, пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке;
- 3. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов ПБ 10-77-94;
- 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов утверждены постановлением МЧС РБ от. 03.12.2004;
  - 5. TP TC 004:
  - 6. TP TC 020.





Шкаф управления эскалатором




## БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Все эскалаторы и конвейеры пассажирские оборудованы электромеханическими устройствами, обеспечивающими остановку эскалатора (конвейера пассажирского) при неисправностях, возникновении аварийных ситуаций в отдельных узлах механического оборудования или отдельных цепях схемы управления блокировочными устройствами. К контактам блокировочных устройств приложено постоянное напряжение — это позволяет определить их состояние (замкнутое или разомкнутое) для реализации алгоритма управления эскалатором.

## Универсальные блокировочные устройства

### Блокировка устья поручня

ПКАБ ЭТ.УБ.02.00.00.00.000

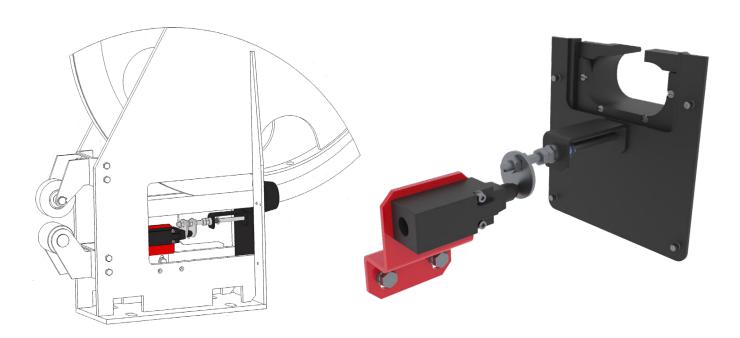

#### Схема расположения блокировки

Блокировка срабатывает при защемлении инородных предметов в месте входа поручня в устье.



## Блокировка натяжного устройства

ПКАБ ЭТ.УБ.03.00.00.00.000


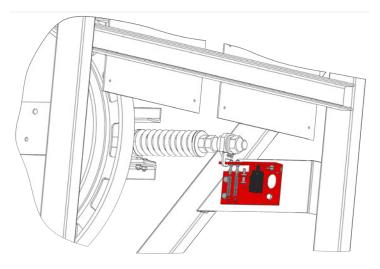




Схема расположения блокировки

Блокировка срабатывает при перемещении натяжного устройства в сторону привода или в обратном направлении на расстоянии не более 30 мм.

#### Схема расположения блокировки

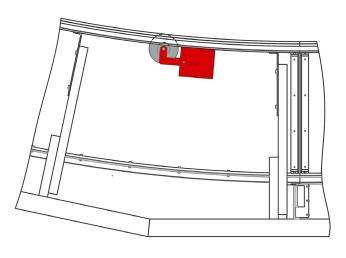

## Блокировка схода поручня

ПКАБ ЭТ.УБ.08.00.00.00.000



Блокировка срабатывает при сходе (снятии) поручня с направляющих на нижнем радиусном участке трассы поручня. Устанавливается на конвейерах пассажирских с углом наклона до 12°.



## Блокировочные устройства конвейера пассажирского

#### Блокировка опускания пластины

ПКАБ 53.02.УБ.01.00.00.000


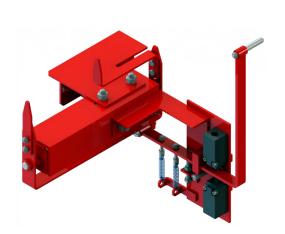


Схема расположения блокировки





Блокировка срабатывает при опускании пластин ниже уровня, при котором совмещение зубьев гребенки и впадин рабочей поверхности настила пластин более не обеспечивается. Конвейер пассажирский останавливается блокировочными устройствами, расположенными перед каждой входной площадкой на расстоянии, достаточном для того, чтобы гарантировать, что опущенная пластина не дойдет до гребенки.

### Блокировка плиты перекрытия

ПКАБ 53.02.УБ.07.00.00.000

#### Схема расположения блокировки

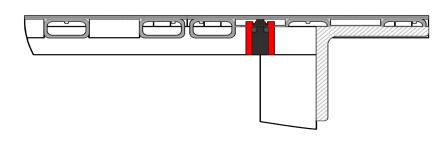



Блокировка срабатывает при поднятой плите перекрытия.



## Блокировка аварийного тормоза

ПКАБ 53.02.УБ.04.00.00.000



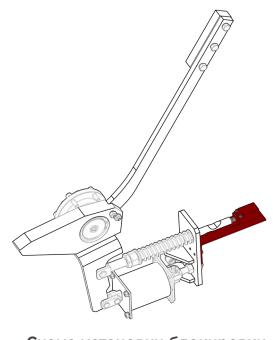



Схема установки блокировки


Блокировка срабатывает при не растормаживании тормозной системы дополнительного (аварийного) тормоза после пуска конвейера пассажирского.

### Блокировка провисания поручня

ПКАБ 53.02.УБ.14.00.00.000

#### Схема расположения блокировки

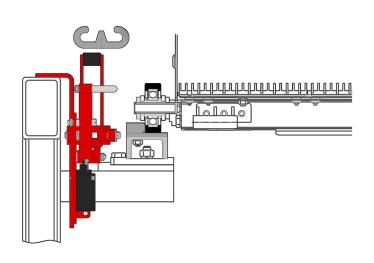

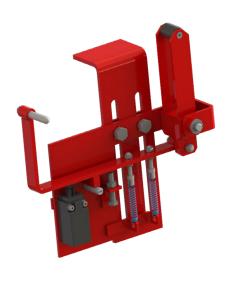


Блокировка срабатывает при изменении положения поручня между компенсационными и направляющими блоками.




### Блокировка отсутствия пластины

#### Схема расположения блокировки

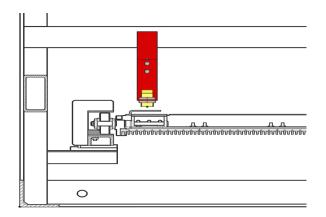

ПКАБ 53.02.УБ.16.00.00.000

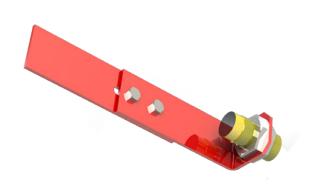

Блокировка выявляет отсутствие пластины и траволатор останавливается до того, как проем, образовавшийся в результате отсутствия пластины, появится из-под гребенки нижней или верхней входной площадки.

### Датчик скорости поручня

ПКАБ 53.02.УБ.17.00,00,000



Блокировка срабатывает при отклонении скорости движения поручня более чем на 15% фактической скорости движения несущего полотна траволатора в течение периода, превышающего 15с.



### Блокировка провисания и обрыва цепи привода

ПКАБ 53.02.УБ.18.00.00.000

Блокировка срабатывает при провисании и обрыве цепи привода.




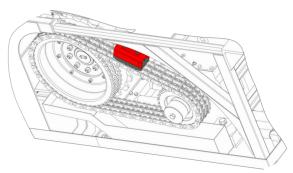


Схема расположения блокировки

### Датчик синхронизации


ПКАБ 53.02.УБ.19.00.00.000

Датчик используется для определения скорости вращения главного вала с целью её контроля.

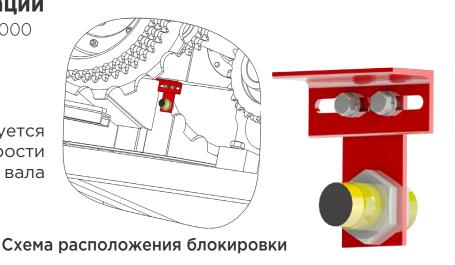

## Блокировка провисания и обрыва цепи привода поручня

ПКАБ 53.02.УБ.20.00.00.000

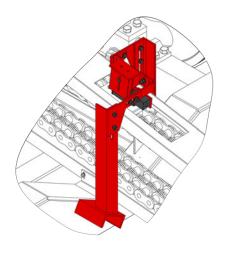






Блокировка срабатывает при ослаблении натяжении цепи привода поручневого устройства.




## Блокировочные устройства эскалатора

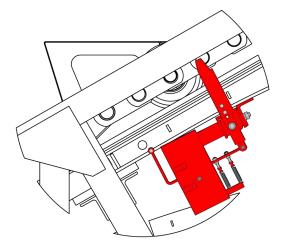

#### Схема расположения блокировки


### Блокировка опускания ступени

ПКАБ 53 ЭТ.УБ.01.00.00.00.000



Блокировка срабатывает при опускании ступени ниже уровня, при котором совмещение зубьев гребенки и впадин рабочей поверхности настила ступени более не обеспечивается. Эскалатор останавливается блокировочными устройствами, расположенными перед каждой входной площадкой на расстоянии, достаточном для того, чтобы гарантировать, что опущенная ступень не дойдет до линии пересечения гребенки. При этом приводится в действие рабочий тормоз.

#### Схема расположения блокировки

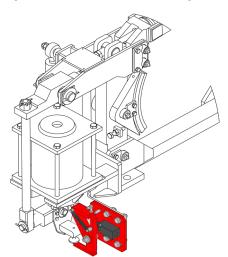

### Блокировка рабочего тормоза

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.04.00.00.00.000



При срабатывании блокировки отключается электродвигатель при наложенных колодках тормоза и при запасе хода якоря электромагнита меньше регламентированного, а также при износе колодок тормоза свыше нормативного значения.



## Блокировка аварийного тормоза

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.05.00.00.00.000

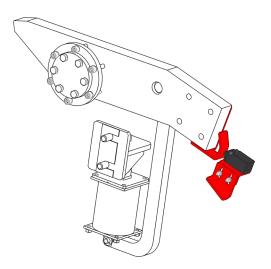





Схема расположения блокировки


Блокировка при срабатывании дополнительного (аварийного) тормоза или при не растормаживании тормозной системы аварийного тормоза после пуска эскалатора.

### Блокировка входной площадки

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.06.00.00.00.000



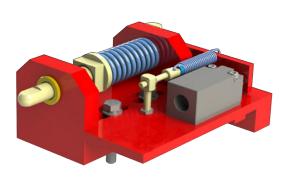

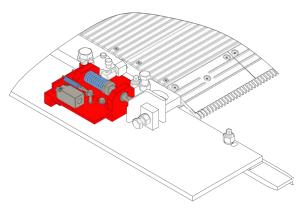

Блокировка срабатывает при защемлении инородных предметов в месте входа пластин в гребенку или попадании инородных предметов под гребенку.

Конструкцией гребенки предусмотрено, чтобы при попадании посторонних предметов их зубья либо отклонялись, оставаясь во впадинах пластин, либо ломались.


Если в гребенку попадают предметы, с которыми не удается справиться описанными выше способами, и если это создает опасность повреждения гребенки/ пластины, эскалатор автоматически останавливается.



### Блокировка плиты перекрытия

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.07.00.00.00.000


#### Схема расположения блокировки

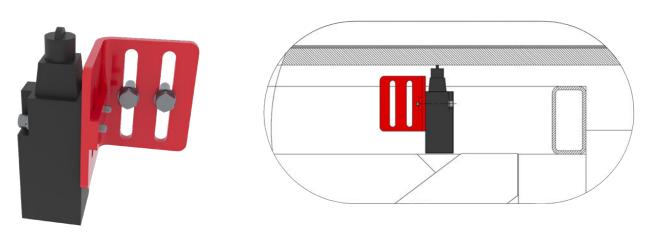

Блокировка срабатывает при снятой плите перекрытия, эскалатор - останавливается. Установливаются в зонах A, E, Д.

## Блокировка демонтажного участка ступеней

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.09.00.00.00.000

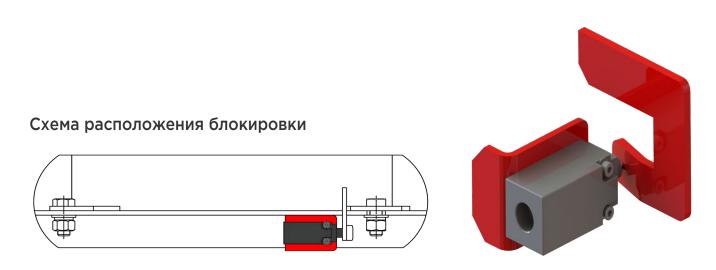

Блокировка служит для исключения работы эскалатора при выполнении работ, связанных с монтажом/демонтажем ступеней эскалатора, при которых производится снятие «демонтажной рамы» на металлоконструкции эскалатора.




## Блокировка ограждения зоны Е

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.10.00.00.00.000



#### Схема расположения блокировки

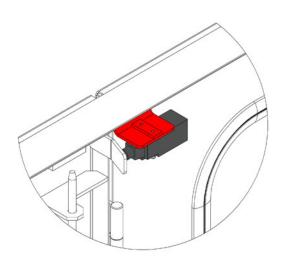



Блокировка срабатывает при открытом или демонтированном ограждении зоны Е.

## Выключатель кабель-троссовый

ПКАБ 53.03.УБ.13.00.00.000

#### Схема расположения блокировки

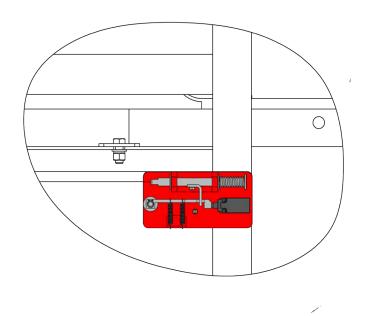

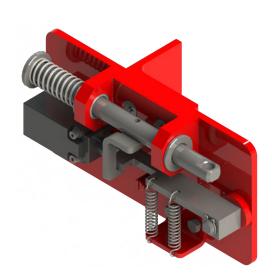


Выключатель кабель-троссовый располагается в проходах между эскалаторами, предназначен для остановки эскалатора в случаях возникновения опасных ситуаций при проведении ремонтных работ.



### Блокировка провисания поручня

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.14.00.00.00.000

#### Схема расположения блокировки

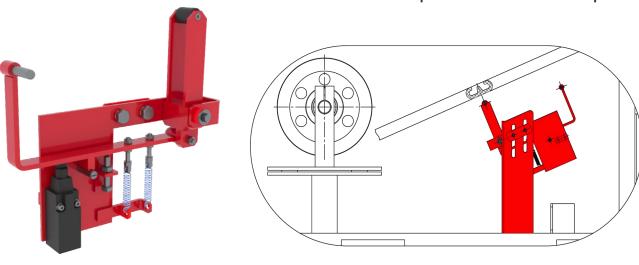


Блокировка срабатывает в случае чрезмерного провисания поручня и эскалатор останавливается.

### Датчик главного вала

ПКАБ 53.ЭТ.УБ.15.00.00.00.000



#### Схема расположения блокировки

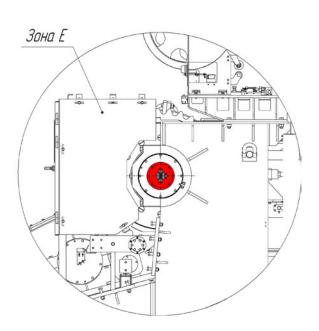


Датчик определяет угол поворота главного вала с целью контроля частоты и направления его движения.



#### Блокировка отсутствия ступени

ПКАБ 53.03.УБ.16.00.00.000

#### Схема расположения блокировки

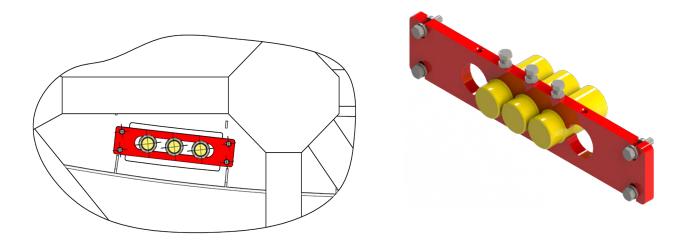

Отсутствие ступени выявляется, и эскалатор останавливается до того, как проем, образовавшийся в результате отсутствия ступени, появится из-под гребенки нижней или верхней входной площадки.

## Блокировка скорости движения поручня



#### Схема расположения блокировки

Блокировка срабатывает при отклонении скорости движения поручня более чем на 15% фактической скорости движения несущего полотна эскалатора в течение периода, превышающего 15 с.

При этом приводится в действие рабочий тормоз.







#### ИСПЫТАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ЭСКАЛАТОРОВ И КОНВЕЙЕРОВ ПАССАЖИРСКИХ

На территории института расположен испытательный центр, аккредитованный РУП «Белорусский государственный центр аккредитации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0258). Специалистами предприятия спроектированы и изготовлены испытательные стенды на все узлы и детали эскалаторной техники согласно действующим нормам и правилам.

Всё испытательное оборудование прошло государственную аккредитацию.



Стенд динамического испытания ступеней и пластин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА ДИНАМИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СТУПЕНЕЙ И ПЛАСТИН:	
Тип привода	Электромеханический
Тип механизма	Кривошипно-ползунный
Мощность привода, кВт	3,2
Частота пульсаций, Гц	5-9
Величина пульсирующей нагрузки, Н	700-3000



Стенд испытания поручня на статическую нагрузку

Для **динамического испытания** ступеней и пластин вертикально прикладывается нагрузка через пластинку размером 0,20х0,30м толщиной не менее 25мм, расположенную в центре настила.

Длятого, чтобы создать возможность кручения ступени, один вспомогательный бегунок снимают. Кроме того, центр этого вспомогательного бегунка способен перемещаться вниз на расстояние от 0 до минус 3,6 мм, двигаясь по дуге, центром которойявляется центр основного бегунка ступени; данное смещение относится к расстоянию между вспомогательным бегунком и центром основного бегунка ступени.

Проведение испытаний происходит на одной частоте в диапазоне 5-9Гц в течение не менее 5х10<sup>6</sup> циклов.

После снятия нагрузки не должно быть трещин, изломов или остаточной деформации более 4 мм.

Испытание **на статическую нагрузку** поручней эскалатора и конвейера пассажирского (растяжение).

Поручень эскалатора, конвейера пассажирского — непрерывная лента, перемещающаяся по трассе поручневого устройства, предназначенная для опоры рук пассажиров.

Поручень закрепляют в зажимах, надежно установленных в оснастку разрывной машины. Испытание проводят на испытательной машине МРГ - 600 М, путем создания статической нагрузки, прикладывая ее до разрушения поручня.




Испытание на **статическую нагрузку бегунков**, устанавливаемых на эскалатор и конвейер пассажирский, представляет собой испытание на сжатие.

Испытание проводят на разрывной машине P-5 с установкой на нее соответствующей оснастки.

При достижении максимальной нагрузки бегунок выдерживается под этой нагрузкой в течение пяти секунд. Данное испытание определяет отсутствие разрушений, трещин и деформации.

Регистрация результатов испытаний производится при помощи графопостроителя либо вручную.

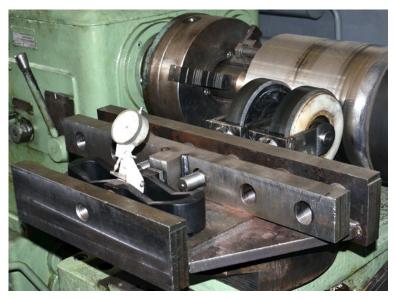

Стенд обкатки бегунков под нагрузкой



Стенд испытания бегунков под нагрузкой



Стенд испытания настила на скольжение

# Определение противоскользящих свойств поверхностей настила ступеней.

Проводящий испытание наступает на испытуемое покрытие на наклонной плоскости.

При испытаниях используется обувь с каучуковой (резиновой) профильной подошвой. Влажность покрытия соответствует условиям эксплуатации.


Поверхность настила должна обеспечивать надежную опору ногам без проскальзывания.




## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Пресс-форма для спайки поручня

ПКАБ 53.02.ОТ.06.00.00.000

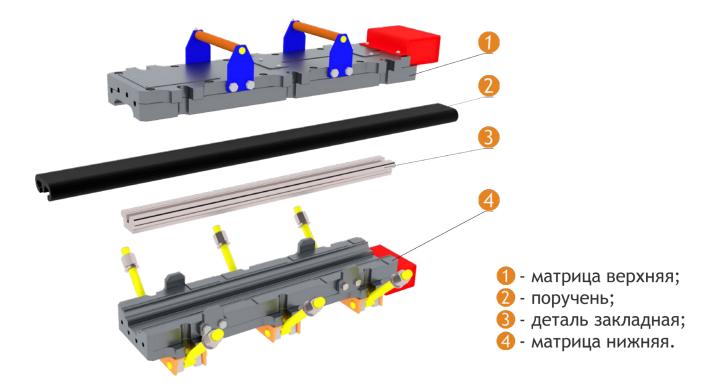

На закладную деталь пресс-формы для спайки поручня устанавливаются предварительно подготовленные части поручня. Соединение поручня закрывается верхней матрицей пресс-формы, после чего происходит спайка поручня. К пресс-форме прилагается руководство пользователя, где более подробно описаны все операции спайки.

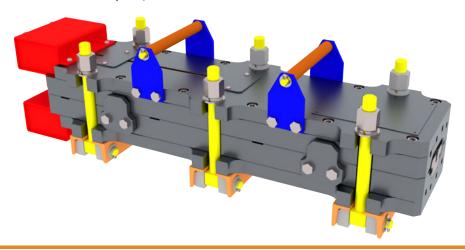



## Устройство перегрузочное

ПКАБ 53.02.ОТ.04.00.00.000






комбинированная.

Схема установки устройства перегрузочного

Устройство перегрузочное предназначено для демонтажа элементов привода, мотор-редуктора и привода поручня конвейеров пассажирских и эскалаторов ЭБТ-05МУ, ЭБТ-05М2, ЭБТ-06.

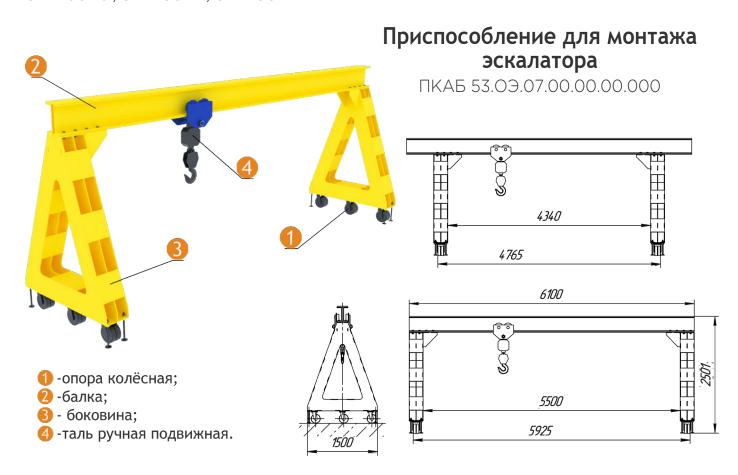

Приспособление предназначено для монтажа и демонтажа составных частей эскалатора. Устройство позволяет осуществить перемещение монтируемых (демонтируемых) составных частей эскалатора от места подъёма до установки их на тележки. Грузовым органом служит цепь, на конце которой может крепиться грузовой крюк.



## ГАЛЕРЕЯ

Обработка звездочки

Обработка металлоконструкции на станке ИР 1600





Обработка металлоконструкции на станке WRD 150


Обработка редуктора на станке WHN 15 CNC







Приспособление для монтажа эскалатора на испытаниях

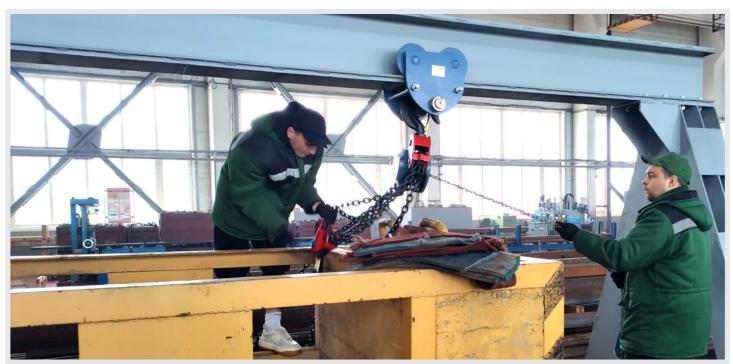





Сборка каркаса ступени

Стенд для контроля сборки лестничного полотна



Металлоконструкции зоны Б

Секции металлоконструкции зоны А на стапеле







Вал главный с тормозом

Блок звездочек для устройства натяжного




Корпуса редукторов



## Сборка эскалатора ЭБТ-02М





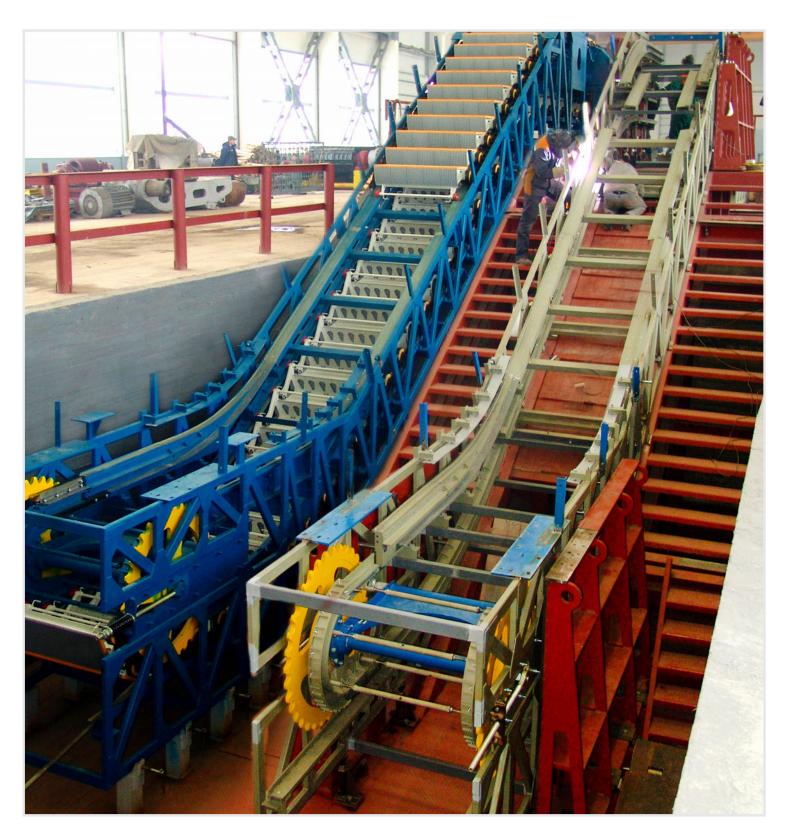

Стенд для сборки и обкатки эскалаторов



## Сборка и обкатка эскалатора ЭБТ-02М2









Стенд для обкатки привода эскалатора



## Сборка конвейера пассажирского КПБ-02М





## Сборка конвейеров пассажирских КПБ-04М





## Конвейер пассажирский КПБ-02М на испытаниях




## Стендовый образец конвейера пасажирского КПБ-04М на испытаниях





## Монтаж эскалаторов на станции метро «Вокзальная», г. Минск

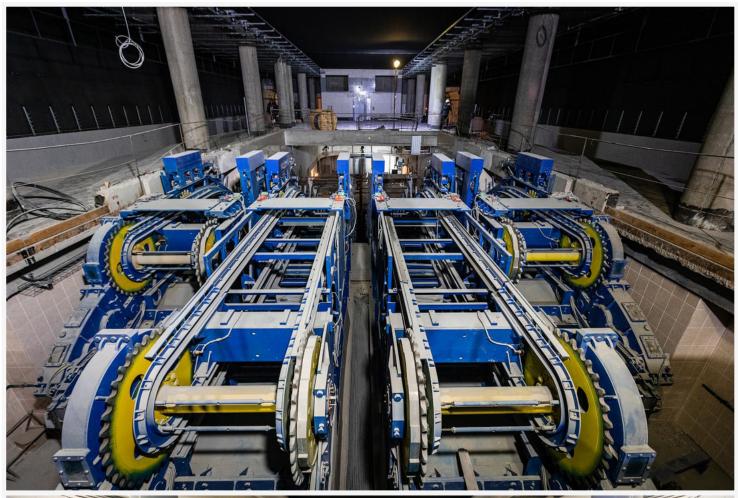






## Монтаж эскалаторов на станции метро «Вокзальная», г. Минск





Монтаж эскалаторов на станции метро «Площадь Ф. Богушевича», г. Минск



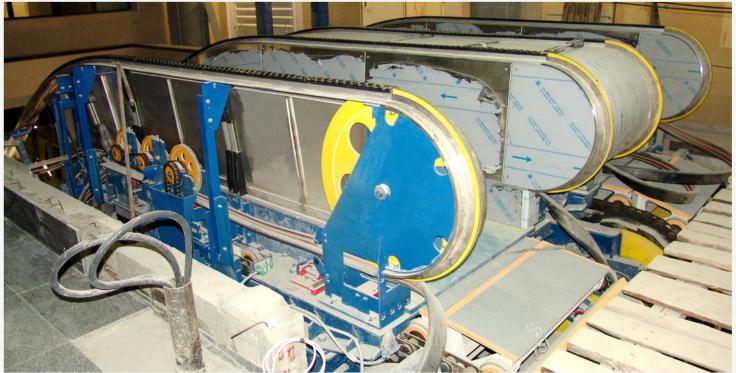



Монтаж эскалаторов на станции метро «Площадь Юбилейная», г. Минск









## Монтаж эскалаторов на станции метро «Аэродромная», г. Минск









Монтаж эскалатора ЭБТ-06 на станции метро «Аэродромная», г. Минск





Каталог деталей и сборочных единиц эскалаторов и конвейеров пассажирских предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте. В связи с тем, что изделия постоянно совершенствуются, обозначения и конструкция отдельных сборочных единици деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Г. СОЛИГОРСК, УЛ. КОЗЛОВА 69, 223710 МИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ТЕЛЕФОН: (+375 174) 26 28 37, ПРИЕМНАЯ, ФАКС E-MAIL: IPR@SIPR.BY WWW.SIPR.BY